




COLLETTORI E ARMADIETTI



BETONCLIMA

PAVIMENTI TERMICI CIVILI ED INDUSTRIALI

COLLETTORI IN OTTONE

Collettore premontato in ottone di regolazione ed intercettazione da 2 a 13 uscite ¾" eurokonus per impianti a pannelli radianti in riscaldamento. Il collettore si compone di un modulo di mandata con detentori di regolazione micrometrica, di un modulo di ritorno con intercettazione manuale e predisposizione per l'utilizzo di testine elettrotermiche sui singoli circuiti.



Ogni collettore è dotato di tappi di testa, gruppi bocchettone 1" F

con termometro a quadrante per la rilevazione della temperatura di mandata e di ritorno dell'impianto, valvola di sfiato automatico e rubinetto di scarico orientabile. Completano la costruzione le staffe di supporto in metallo per il fissaggio diretto del collettore alla parete o per l'alloggiamento dello stesso negli appositi armadietti ad incasso in parete.


Sono disponibili inoltre i gusci di coibentazione in materiale plastico per l'utilizzo dei collettori in raffrescamento estivo ed i misuratori di portata da montare sul modulo di ritorno.



SERIE POWER

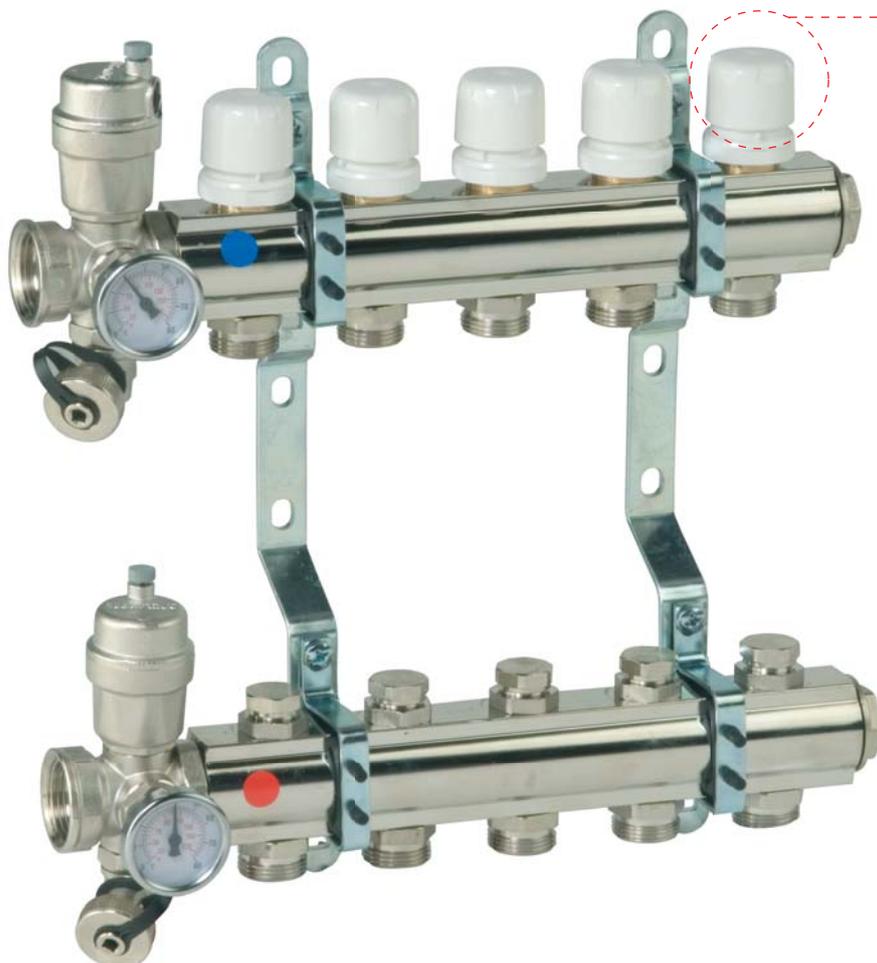

| Codice articolo | Nr. Uscite | L Lunghezza cm | Attacco collettore |
|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1020002 | 2+2 ¾" EuroKonus. | 17,2 | 1" F |
| 1020003 | 3+3 ¾" EuroKonus. | 22,2 | 1" F |
| 1020004 | 4+4 ¾" EuroKonus. | 27,2 | 1" F |
| 1020005 | 5+5 ¾" EuroKonus. | 32,2 | 1" F |
| 1020006 | 6+6 ¾" EuroKonus. | 37,2 | 1" F |
| 1020007 | 7+7 ¾" EuroKonus. | 42,2 | 1" F |
| 1020008 | 8+8 ¾" EuroKonus. | 47,2 | 1" F |
| 1020009 | 9+9 ¾" EuroKonus. | 52,2 | 1" F |
| 1020010 | 10+10 ¾" EuroKonus. | 57,2 | 1" F |
| 1020011 | 11+11 ¾" EuroKonus. | 62,2 | 1" F |
| 1020012 | 12+12 ¾" EuroKonus. | 67,2 | 1" F |
| 1020013 | 13+13 ¾" EuroKonus. | 72,2 | 1" F |

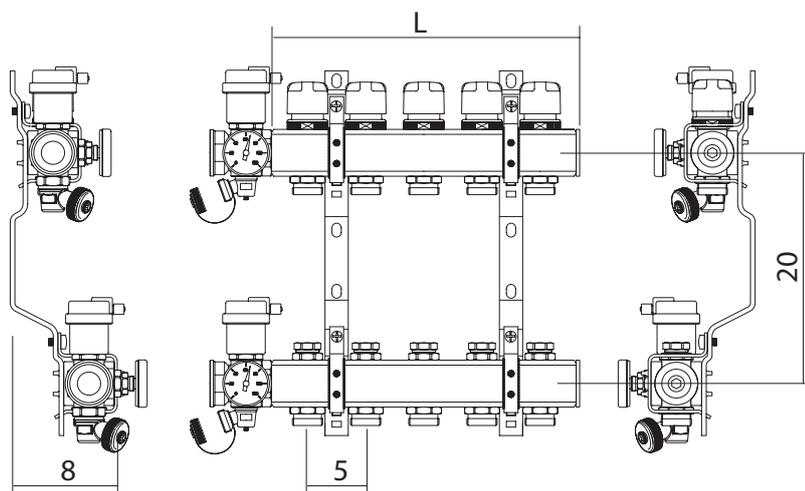

COLLETTORI IN OTTONE

Collettore premontato in ottone di regolazione ed intercettazione da 2 a 13 uscite $\frac{3}{4}$ " eurokonus per impianti a pannelli radianti in riscaldamento.


Il collettore si compone di un modulo di mandata con detentori di regolazione micrometrica, di un modulo di ritorno con intercettazione manuale e predisposizione per l'utilizzo di testine elettrotermiche sui singoli circuiti.

Ogni collettore è dotato di gruppi di testa con valvola di sfiato manuale e rubinetto di scarico orientabile.


Completano la costruzione le staffe di supporto in metallo per il fissaggio diretto del collettore alla parete o per l'alloggiamento dello stesso negli appositi armadietti ad incasso in parete.

Sono disponibili inoltre i gusci di coibentazione in materiale plastico per l'utilizzo dei collettori in raffrescamento estivo ed i misuratori di portata da montare sul modulo di ritorno.

SERIE LIGHT

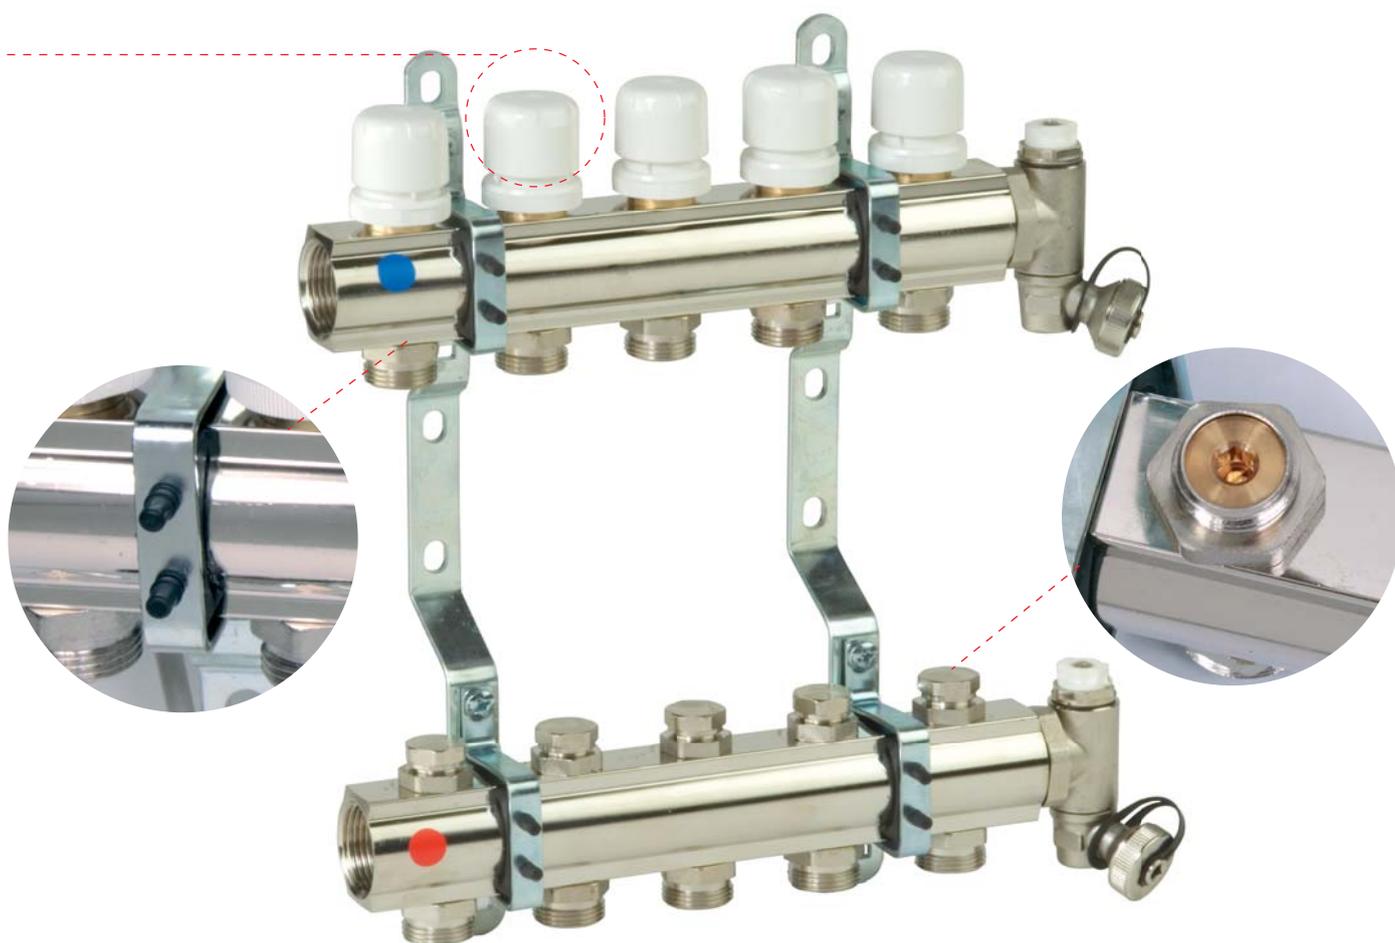

| Codice articolo | Nr. Uscite | L Lunghezza cm | Attacco collettore |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1020032 | 2+2 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 16,2 | 1" F |
| 1020033 | 3+3 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 21,2 | 1" F |
| 1020034 | 4+4 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 26,2 | 1" F |
| 1020035 | 5+5 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 31,2 | 1" F |
| 1020036 | 6+6 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 36,2 | 1" F |
| 1020037 | 7+7 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 41,2 | 1" F |
| 1020038 | 8+8 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 46,2 | 1" F |
| 1020039 | 9+9 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 51,2 | 1" F |
| 1020040 | 10+10 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 56,2 | 1" F |
| 1020041 | 11+11 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 61,2 | 1" F |
| 1020042 | 12+12 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 66,2 | 1" F |
| 1020043 | 13+13 $\frac{3}{4}$ " EuroKonus. | 71,2 | 1" F |

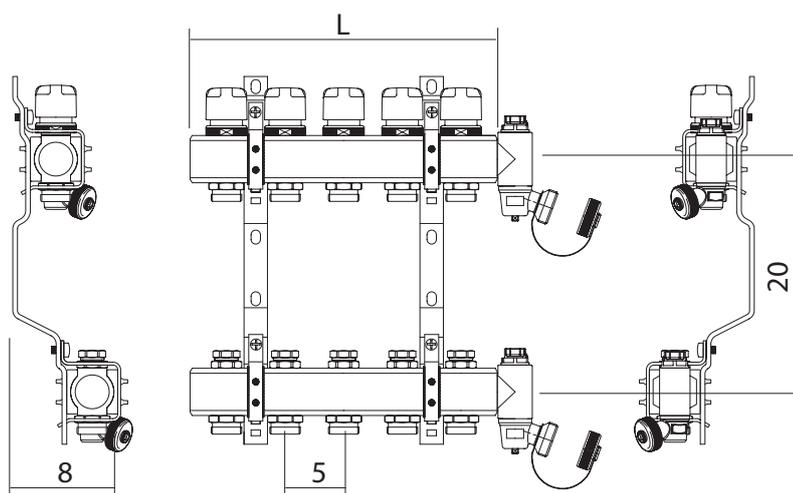


COLLETTORI IN POLIAMMIDE

Collettore modulare in materiale plastico (poliammide rinforzato) di regolazione ed intercettazione da 2 a 12 uscite ¾" eurokonus per impianti a pannelli radianti in riscaldamento e raffrescamento senza necessità di coibentazione aggiuntiva.


Il collettore si compone di un modulo di mandata con detentori di regolazione rapida con misuratori di portata e con anello di memoria posizione, di un modulo di ritorno con intercettazione

manuale e predisposizione per l'utilizzo di testine elettrotermiche sui singoli circuiti. Ogni collettore è dotato di tappi di testa, gruppi bocchettone 1" F con termometro a quadrante per la rilevazione della temperatura di mandata e di ritorno dell'impianto, valvola di sfiato automatico e rubinetto di scarico orientabile.


Completano la costruzione le staffe di supporto in materiale plastico, per il fissaggio diretto del collettore alla parete o per l'alloggiamento dello stesso negli appositi armadietti ad incasso in parete.



SERIE PLASTIC NEW POWER

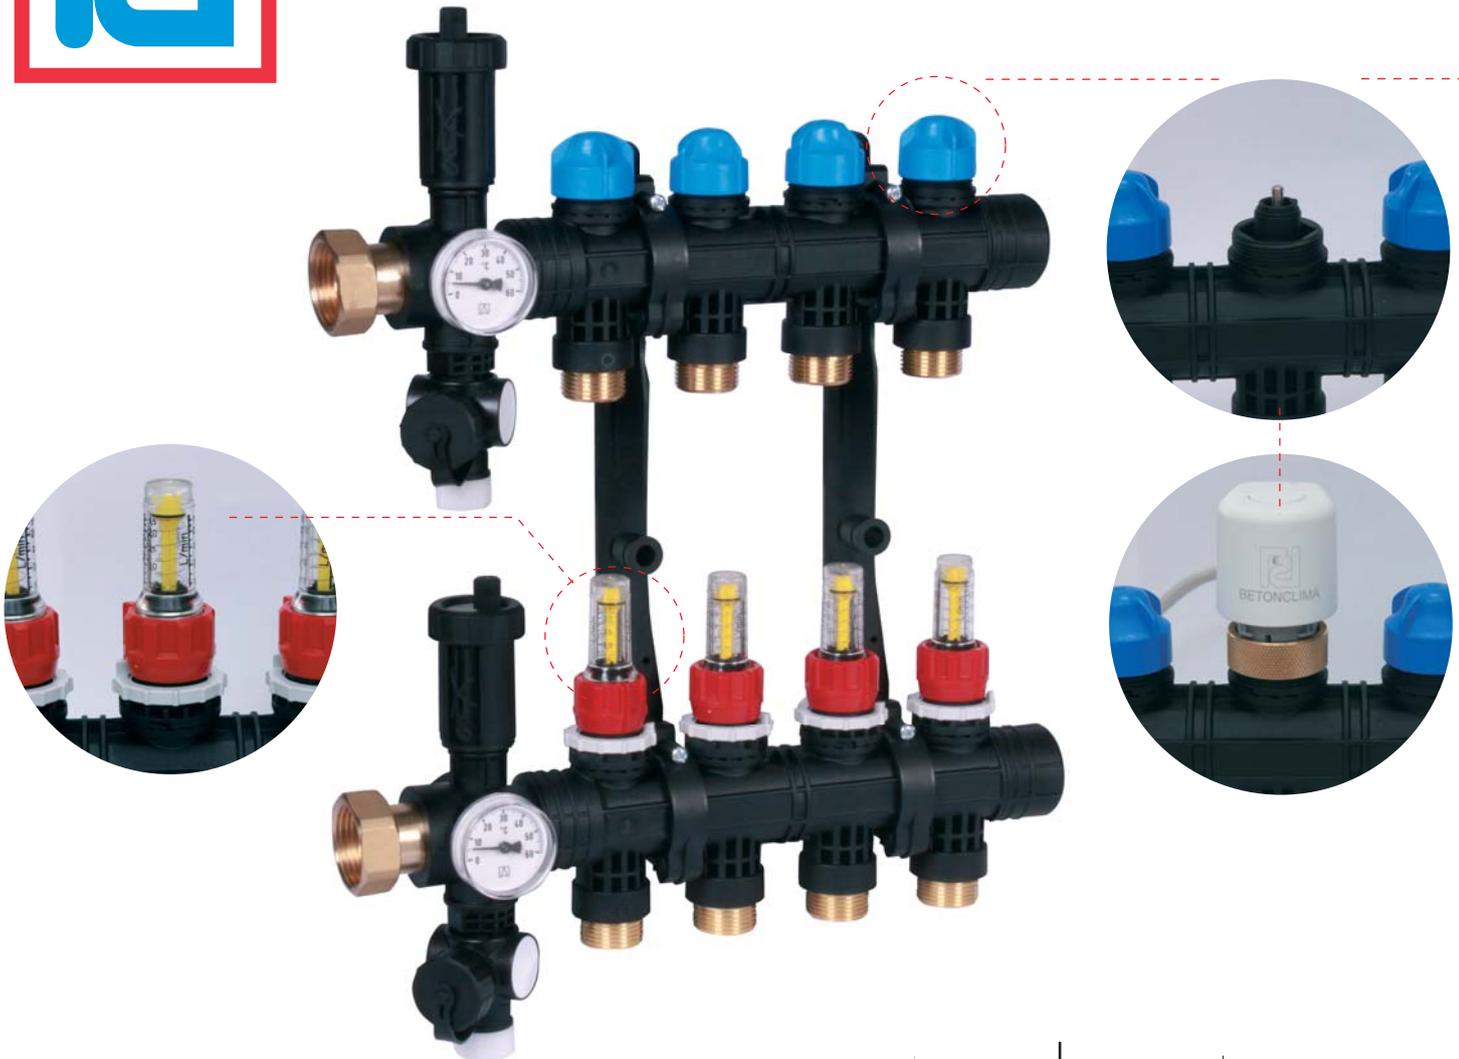

| Codice articolo | Nr. Uscite | L Lunghezza cm | Attacco collettore |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1020402 | 2+2 ¾" EuroKonus. | 20,2 | 1" F |
| 1020403 | 3+3 ¾" EuroKonus. | 25,2 | 1" F |
| 1020404 | 4+4 ¾" EuroKonus. | 30,2 | 1" F |
| 1020405 | 5+5 ¾" EuroKonus. | 35,2 | 1" F |
| 1020406 | 6+6 ¾" EuroKonus. | 40,2 | 1" F |
| 1020407 | 7+7 ¾" EuroKonus. | 45,2 | 1" F |
| 1020408 | 8+8 ¾" EuroKonus. | 50,2 | 1" F |
| 1020409 | 9+9 ¾" EuroKonus. | 55,2 | 1" F |
| 1020410 | 10+10 ¾" EuroKonus. | 60,2 | 1" F |
| 1020411 | 11+11 ¾" EuroKonus. | 65,2 | 1" F |
| 1020412 | 12+12 ¾" EuroKonus. | 70,2 | 1" F |

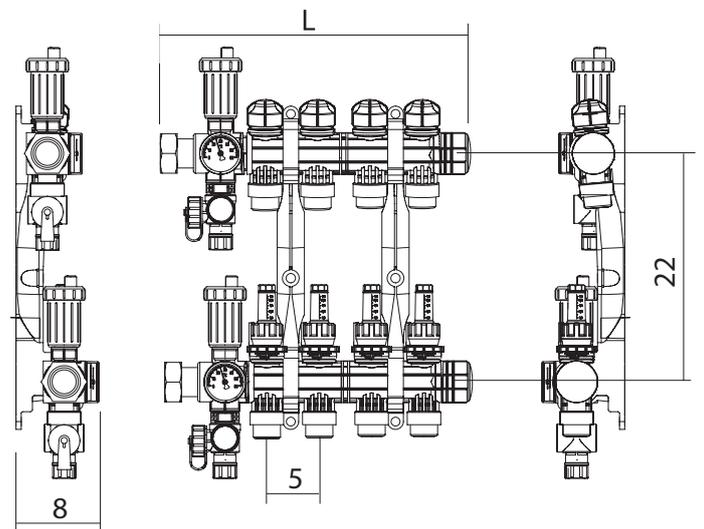

COLLETTORI IN POLIAMMIDE


Collettore modulare in materiale plastico (poliammide rinforzato) di regolazione ed intercettazione da 2 a 12 uscite 3/4" eurokonus per impianti a pannelli radianti in riscaldamento e raffrescamento senza necessità di coibentazione aggiuntiva.

Il collettore si compone di un modulo di mandata con detentori di regolazione rapida con anello di memoria posizione, di un modulo di ritorno con intercettazione manuale e predisposizione per l'utilizzo di testine elettrotermiche sui singoli circuiti.


Ogni collettore è dotato di tappi di testa, gruppi bocchettone 1" F con termometro a quadrante per la rilevazione della temperatura di mandata e di ritorno dell'impianto, valvola di sfiato manuale e rubinetto di scarico orientabile.

Completano la costruzione le staffe di supporto in materiale plastico, per il fissaggio diretto del collettore alla parete o per l'alloggiamento dello stesso negli appositi armadietti ad incasso in parete.

SERIE PLASTIC LIGHT

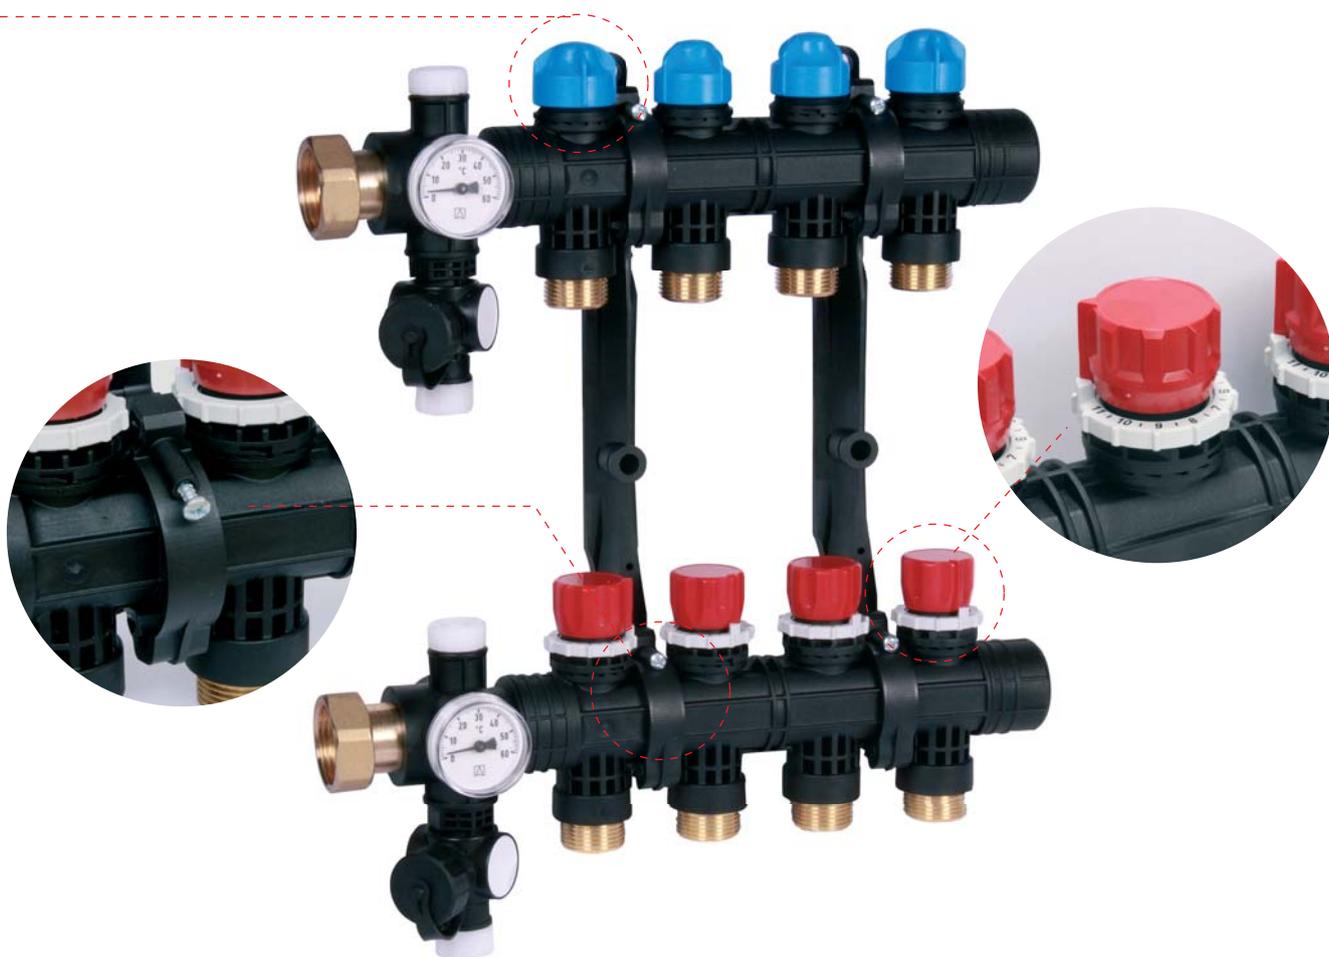

| Codice articolo | Nr. Uscite | L Lunghezza cm | Attacco collettore |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1020432 | 2+2 3/4 EuroKonus. | 20,2 | 1" F |
| 1020433 | 3+3 3/4 EuroKonus. | 25,2 | 1" F |
| 1020434 | 4+4 3/4 EuroKonus. | 30,2 | 1" F |
| 1020435 | 5+5 3/4 EuroKonus. | 35,2 | 1" F |
| 1020436 | 6+6 3/4 EuroKonus. | 40,2 | 1" F |
| 1020437 | 7+7 3/4 EuroKonus. | 45,2 | 1" F |
| 1020438 | 8+8 3/4 EuroKonus. | 50,2 | 1" F |
| 1020439 | 9+9 3/4 EuroKonus. | 55,2 | 1" F |
| 1020440 | 10+10 3/4 EuroKonus. | 60,2 | 1" F |
| 1020441 | 11+11 3/4 EuroKonus. | 65,2 | 1" F |
| 1020442 | 12+12 3/4 EuroKonus. | 70,2 | 1" F |

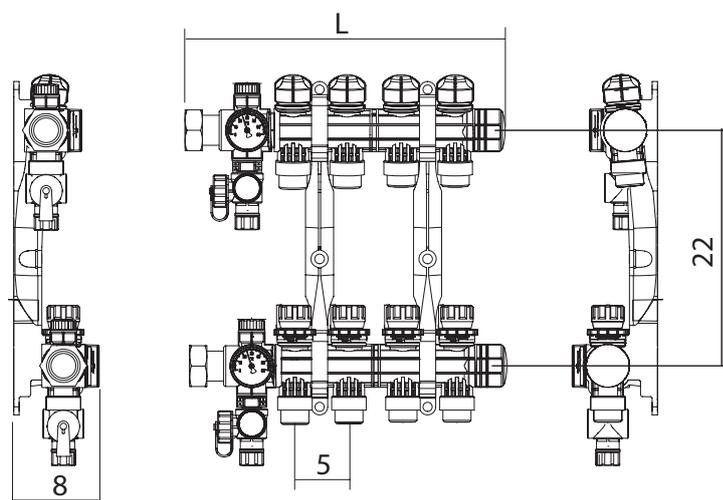


ARMADIETTO PER COLLETTORI serie Plastic e Ottone


Armadietto per l'installazione, ad incasso in parete, di collettori serie Plastic e Ottone. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata da 10/10, con predisposizione fori per gli ingressi delle tubazioni di alimentazione dai lati. Il retro dell'armadietto è dotato di rete metallica porta-intonaco per semplificare l'installazione a filo parete. L'armadietto è completo di piedini di rialzo regolabili da 0 cm a 12 cm e di sportello asportabile con rete porta intonaco per rendere più agevole l'installazione delle tubazioni. Successi-

vamente all'installazione dell'impianto è possibile riposizionare lo sportello e eseguire i lavori di intonacatura e posa battiscopa. La costruzione è dotata di staffe di sostegno universale per collettore che consentono di installare sia i collettori in ottone che quelli in poliammide.

L'intelaiatura ad incastro con profondità regolabile e la portina di finitura preverniciati di colore bianco, con chiusura della portina tramite serratura a taglio, rendono piacevole e di basso impatto visivo la costruzione.




PROF. 8-12 cm

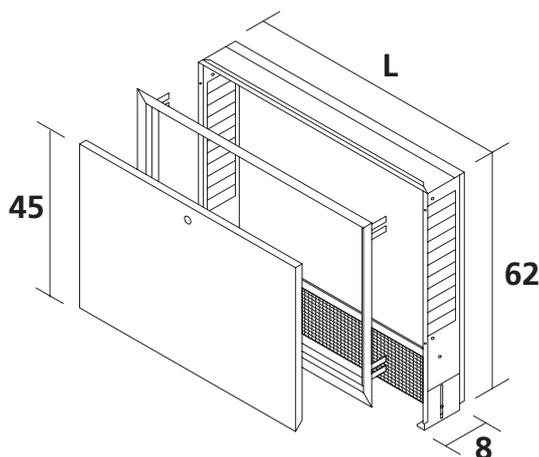

| Codice articolo | L Lunghezza cm |
|-----------------|-------------------|
| 1025433 | 33 |
| 1025444 | 44 |
| 1025455 | 55 |
| 1025466 | 66 |
| 1025477 | 77 |
| 1025488 | 88 |
| 1025499 | 99 |
| 1025510 | 110 |



PROF. 11-15 cm

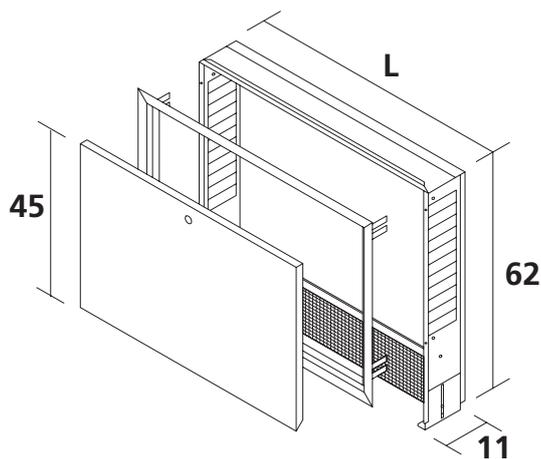

| Codice articolo | L Lunghezza cm |
|-----------------|-------------------|
| 1025233 | 33 |
| 1025244 | 44 |
| 1025255 | 55 |
| 1025266 | 66 |
| 1025277 | 77 |
| 1025288 | 88 |
| 1025299 | 99 |
| 1025310 | 110 |



BETONCLIMA

PAVIMENTI TERMICI CIVILI ED INDUSTRIALI

BETONCLIMA srl è un'azienda che opera nel settore termoidraulico dal 1994 ed è specializzata nella commercializzazione di componenti per impianti civili ed industriali di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti.

DATI PER LA SCELTA DELL'ARMADIETTO

Per collettori in Collettore Ottone Light 1"

| N° attacchi | Misura del solo collettore [cm] | Misura armadietto con collettore e valvole di intercettazione o by-pass | Misura armadietto con collettore, valvole di intercettazione e valvola di zona |
|-------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | 16,2 | 33 | 44 |
| 3 | 21,2 | 44 | 44 |
| 4 | 26,2 | 44 | 55 |
| 5 | 31,2 | 55 | 55 |
| 6 | 36,2 | 55 | 66 |
| 7 | 41,2 | 66 | 66 |
| 8 | 46,2 | 66 | 77 |
| 9 | 51,2 | 77 | 77 |
| 10 | 56,2 | 77 | 88 |
| 11 | 61,2 | 77 | 88 |
| 12 | 66,2 | 88 | 88 |
| 13 | 71,2 | 88 | 99 |



Per collettori in Collettore Ottone Power 1"

| N° attacchi | Misura del solo collettore [cm] | Misura armadietto con collettore e valvole di intercettazione o by-pass | Misura armadietto con collettore, valvole di intercettazione e valvola di zona |
|-------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | 17,2 | 44 | 55 |
| 3 | 22,2 | 44 | 66 |
| 4 | 27,2 | 44 | 66 |
| 5 | 32,2 | 55 | 77 |
| 6 | 37,2 | 55 | 77 |
| 7 | 42,2 | 66 | 77 |
| 8 | 47,2 | 66 | 88 |
| 9 | 52,2 | 77 | 88 |
| 10 | 57,2 | 77 | 99 |
| 11 | 62,2 | 88 | 99 |
| 12 | 67,2 | 88 | 110 |
| 13 | 72,2 | 99 | 110 |



Per collettori in Collettore Plastic Light e New Power 1"

| N° attacchi | Misura del solo collettore [cm] | Misura armadietto con collettore e valvole di intercettazione o by-pass | Misura armadietto con collettore, valvole di intercettazione e valvola di zona |
|-------------|---------------------------------|---|--|
| 2 | 20,2 | 33 | 55 |
| 3 | 25,2 | 44 | 55 |
| 4 | 30,2 | 44 | 66 |
| 5 | 35,2 | 55 | 66 |
| 6 | 40,2 | 55 | 66 |
| 7 | 45,2 | 66 | 77 |
| 8 | 50,2 | 66 | 88 |
| 9 | 55,2 | 77 | 88 |
| 10 | 60,2 | 77 | 99 |
| 11 | 65,2 | 77 | 99 |
| 12 | 70,2 | 88 | 110 |



BETONCLIMA
PAVIMENTI TERMICI CIVILI ED INDUSTRIALI

Via Vittorio Veneto, 237 - 32100 BELLUNO (BL) Italy
Tel. 0437 940517/956820 - Fax 0437 291297
e-mail: info@betonclima.com - www.betonclima.com